

metos
kitchen intelligence®

Metos vaskemaskiner og tørketromler



**Fellesvaskerier
Omsorgsboliger**



Metos vaskemaskiner og tørketromler

Vaskemaskiner til profesjonelt bruk er konstruert for å tåle kontinuerlig bruk.

Metos sortiment omfatter nå også vaskemaskiner og tørketromler. Fellesvaskerier er en utmerket serviceform som er attraktiv for de som bor der, men den er også en investering som bidrar til å bevare boligens tilstand. Når boligen er utstyrt med et praktisk og romslig fellesvaskeri, vil beboerne benytte rommene som er bygget med dette formålet til vask, noe som har en effektiv og kontrollert avfukting.

Metos profesjonelle vaskemaskiner og tørketromler er konstruert for å tåle nesten uavbrutt bruk. Programutvalget er så enkelt og tydelig som mulig. Programmene i de profesjonelle maskinene er energieffektive i forhold til brukt tid.

Metos tilbyr vaskemaskiner og tørketromler til alle bruksområder: vi har maskiner som oppfyller kravene til en omsorgsbolig, men også maskiner som oppfyller kravene som stilles til utrustningen i vaskerommet i et stort borettslag.

Metos vaskemaskiner kan utrustes med myntautomater og automatiske vaskemiddeldispensere. Vaskemaskinene og tørketromlene har en kapasitet som tilfredsstiller alle behov: fra 6 kg til over 30 kg.

Service til Metos vaskemaskiner fås via Metos velkjente servicenettverk.





Liten vaskemaskin SC65



Ståltrommel og stålkar med god holdbarhet

Vaskemaskinen SC65 er en profesjonell enhet med trommel og kar i rustfritt stål – det eneste materialet som tåler daglig profesjonelt bruk.

Stor dør for enkel innlasting

Den store døren som kan åpnes i 180° vinkel forenkler bruken. Dørens diameter er 300 mm. Døren har softpakning på innsiden for tetting mot trommel og kar.

Varmt- og kaldtvannstilkobling

Vaskemaskinen SC65 kan kobles til kaldt og varmt vann, og maskinen velger hvilke som brukes etter programmet som velges. Dette kan medføre en sparing på opptil 30 % i tid og utgifter.

Tekniske løsninger

Invertermotor, firedobbel fjæring, fire effektive støtdempere, firepunktslager – teknologi som brukes i vaskerifasiliteter.

Vaskeprogram

Den har de samme målene som en konsumentmaskin, men har programlengden til en profesjonell maskin. 16 tilgjengelige vaskeprogramplasser. Blant programmene finnes to moppeprogrammer og to programmer for mikrofiberkluter. Gode muligheter til å justere programmene. En veldig effektiv sentrifugering på 1400 omdreininger per minutt.

Diagnostikk

Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen.

- For plasser med ca 4 vaskeprogrammer per dag
- Passer også til ømfintlige tekstiler
- Moppe-program, program til mikrofiberkluter
- Sentrifugeringshastighet 1400 o/min.
- Dobbel vanntilkobling
- Stillestående
- Lavt forbruk
- Tilgang med myntautomat
- Styrekort til vaskemiddeldispenseren er tilgjengelig

Vaskemaskin

SC65

Kapasitet	1:10/1:9	6 kg/7 kg
Sentrifugeringshastighet	omdreininger/min.	50–1400
G-faktor		530 maks
Trommelvolum	liter	60
Mål	BxDxH (mm)	595x585x850
Vekt netto/brutto	kg	73/78
Vanntilkobling kald og varm	kPa (bar)	300–500 (3–5)
Tilkoblingsrør	tommer	3/4"
Avløpssystem	tommer	2"
El-tilkobling	V/ph/ Hz	400V 3N
Oppvarmingseffekt	kW	3,2
Lydnivå	dB(A)	Vask 48/sentrifugering 70
Energiklasse		A++

Kode

Med avløpspumpe	SC65P	4160725
Med avløpsventil	SC65V	4160724
Sokkel med kar, rustfritt stål		4160834

Til vask av
mopper

Tørketrommel med fraluftstilkobling DAM6, eller varmepumpe DAM6 HP



- For plasser med ca 4 vaskeprogrammer per dag

Holdbar ståltrommel

Tørketrommelen DAM6/DAM6 HP er en profesjonell enhet med trommel i rustfritt stål – det eneste materialet som tåler daglig profesjonell bruk. Vasken kan bevege på seg på en luftigere måte, takket være trommelens styreenhet.

Enkel rengjøring av viften

Apparatet har en vifte som du enkelt kan rengjøre selv. Døren er høyrehengslet. En venstrehengslet dør er tilgjengelig som alternativ. Stor døråpning 307 mm. Lofilterets sensor hindrer bruk hvis filteret ikke er på plass.

Tørkeprogram

Sju ferdige tørkeprogram. Maskinens skjerm viser gjenstående tørketid. Høye temperaturer for kortest mulige tørketider, og lave temperaturer for kunstfiber og andre ømfintlige tekstiler.

Tørkemetode

Tørketrommelen kan fås med fraluftstilkobling DAM6 eller varmepumpe DAM6 HP.

Diagnostikk

Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen.

Tørketrommel		DAM6	DAM6 HP
Kapasitet	kg	6/7	6/7
Trommelvolum	liter	112	112
Rotasjonshastighet	omdreininger/min.	52	52
Mål	Bredde (mm)	595	595
	Dybde (mm)	585	585
	Høyde (mm)	850	850
Vekt netto/brutto	kg	39/45	52/56
Lukeåpningens diameter	mm	307	307
Fraluftstilkobling	mm	100	
El-tilkobling	V/ph/Hz	400V 3N 50	400V 3N 50
Oppvarmingseffekt	kW	3,0	1,3
Lydnivå	dB(A)	52	52
Lufflyt	m ³ /h	245	indre
		Kode	Kode
		4160747	4160749

Søylemontasjekit DAM6/SC65



SC65 og DAM6 montert i søyle.



Vaskemaskin SC70



SPEED QUEEN

Vaskemaskin		SC70
Kapasitet	1:10/1:9	6 kg/7 kg
Sentrifugeringshastighet	omdreininger/min.	50–1400
G-faktor		530 maks
Trommelvolum	liter	60
Mål	BxDxH (mm)	595x591x850
Vekt netto	kg	77
Vanntilkobling kald og varm	kPa (bar)	300–500 (3–5)
Tilkoblingsrør	tommer	3/4"
Avløpssystem		pumpe standard, avløpsventil valgfritt
El-tilkobling	V/ph/ Hz	400V 3N / 230V 3PE
Oppvarmingseffekt	kW	3,2
Lydnivå	dB(A)	
Energiklasse		
		Kode
Med avløpspumpe	SC70P	4160892

Profesjonell
maskin

Ståltrommel og stålkar i rustfritt stål

Vaskemaskinen SC70 er en profesjonell enhet med trommel og kar i rustfritt stål – det eneste materialet som tåler daglig profesjonelt bruk.

Stor dør for enkel innlasting

Den store døren som kan åpnes i 180° vinkel forenkler bruken. Dørens diameter er 300 mm. Døren har softpakning på innsiden for tetting mot trommel og kar.

Varmt- og kaldtvannstilkobling

Vaskemaskinen SC70 kan kobles til kaldt og varmt vann, og maskinen velger hvilke som brukes etter programmet som velges. Dette kan medføre en sparing på opptil 30 % i tid og utgifter.

Tekniske løsninger

Invertermotor, firedobbel fjæring, fire effektive støtdempere, firepunktslager – teknologi som brukes i vaskerifasiliteter.

Vaskeprogram

Den har de samme målene som en konsumentmaskin, men har programlengden til en profesjonell maskin. 50 tilgjengelige vaskeprogramplasser. Blant programmene finnes moppeprogrammer og medisinsk programmer. Gode muligheter til å justere programmene. En veldig effektiv sentrifugering på 1400 omdreininger per minutt.

Diagnostikk

Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen.

- *Utv. utførelse titangrå stålplater*
- *Trommel og kar i rustfritt stål*
- *Enkel å bruke timer med fargeskjerm*
- *Tilgjengelig på 25 språk*
- *Opptil 50 programmer (inkludert Mop & Medical-programmer)*
- *Såpebeholder foran*
- *Kan stables med DAM7 tørketrommel*
- *Tilgjengelig medpumpe eller avløpsventil*

Tilbehør

- *Wi-fi-tilkobling*
- *Flytende såpepumper*

Tørketrommel med fraluftstilkobling DAM7, kondenserer DAMC7 eller varmepumpe DAM7 HP



Holdbar ståltrommel

Tørketrommelen DAM7/DAM7 HP er en profesjonell enhet med trommel i rustfritt stål – det eneste materialet som tåler daglig profesjonell bruk. Vasken kan bevege på seg på en luftigere måte, takket være trommelens styreenhet.

Enkel rengjøring av viften

Apparatet har en vifte som du enkelt kan rengjøre selv. Døren er høyrehengslet. En venstrehengslet dør er tilgjengelig som alternativ. Stor døråpning 45 cm. Lofilterets sensor hindrer bruk hvis filteret ikke er på plass.

Tørkeprogram

7 programmer. Maskinens skjerm viser gjenstående tørketid. Høye temperaturer for kortest mulige tørketider, og lave temperaturer for kunstfiber og andre ømfintlige tekstiler.

Tørkemetode

Tørketrommelen kan fås med fraluftstilkobling DAM7, kondenserer DAMC7 eller varmepumpe DAM7 HP.

Diagnostikk

Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen.

Tørketrommel

DAM7

Kapasitet	kg	6/7
Trommelvolum	liter	117
Rotasjonshastighet	omdreininger/min.	
Mål	Bredde (mm)	595
	Dybde (mm)	654
	Høyde (mm)	850
Vekt netto	kg	40/44,4
Lukeåpningens diameter	mm	450
Fraluftstilkobling	mm	100
El-tilkobling	V/ph	400V 3N / 230V 3PE
Oppvarmingseffekt	kW	3,0
Lydnivå	dB(A)	
Luftflyt	m ³ /h	245

Kode

Med fraluftstilkobling	4160890
------------------------	---------

- *Utv. utførelse titangrå stålplater*
- *Trommel i rustfritt stål*
- *Stor døråpning (Ø 45 cm)*
- *Tilgjengelig på 25 språk*
- *Enkel å bruke timer med fargeskjerm*
- *Kan stables med SC70 vaskemaskin*
- *Med fraluftstilkobling, kondenserer eller varmepumpe*



Vaskemaskin i en kompakt størrelse SP10



VERDENS MEST SOLGTE
MYNTVASKEMASKIN

Ståltrommel og stålkar med god holdbarhet

Vaskemaskinen SP10 er en profesjonell enhet med trommel og kar i rustfritt stål – det eneste materialet som tåler daglig profesjonell bruk. Apparatets hus er malt i atrasittgrått.

Dør som kan åpnes umiddelbart

Den store døren som kan åpnes i 180° vinkel forenkler bruken. Lukens diameter er 394 mm. Pause-funksjonen gjør det mulig å umiddelbart åpne døren.

Avløpspumpe

Modellen SP10 har avløpspumpe som standard. Avløpsventil er tilgjengelig som valgalternativ.

Automatisk balansering

Maskinen har en invertermotor, effektiv fjæring og støtdemping. Fjæringen balanserer maskinen automatisk.

Vaskeprogram

Kontrollpanelet er skrått i 45°-vinkel for bedre synlighet. Veldig brukervennlige, justerbare vaskeprogrammer. Seks ferdige vaskeprogrammer. Fire rom til vaske- og skyllemiddel. LED-signallampe og indikator til vasketid.

Diagnostikk

Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen.

- For kontinuerlig bruk
- Skrått kontrollpanel forenkler bruken
- Sentrifugeringshastighet 1200 o/min.
- 6 ferdige vaskeprogrammer, kan justeres
- Dynamisk balanserer minsker vibrasjoner
- Tilgang med myntautomat

Vaskemaskin

		SP10
Kapasitet	kg	10
Sentrifugeringshastighet	omdreininger/min.	1200
G-faktor		440 maks
Trommelvolum	liter	96,8
Døråpning	mm	394
Mål	BxDxH (mm)	683x704x1027
Vekt netto/brutto	kg	113/122
El-tilkobling	V/ph/Hz	400V 3N 50
Oppvarmingseffekt	kW	4,8
Lydnivå	dB(A)	

Kode

Med avløpspumpe og vaskemiddeldispenser	SP10P DDE	4160721
Avløpsventil er tilgjengelig som valgalternativ		

**Kompakt 10 kg
vaskemaskin**



Tørketrommel i en kompakt størrelse med fraluftstilkobling SD10



En kompakt tørketrommel til profesjonell bruk

Tørketrommelen SD10 er en profesjonell enhet med trommel i galvanisert stål. Apparatets hus er malt i atlasittgrått.

Stor dør

Den store døren som kan åpnes i 180° vinkel forenkler bruken. Døråpningens mål er 520x410 mm. Døren kan omhengesles.

Fraluftstilkobling

En effektiv vifte som tørker vasken raskt. Tørkeren kobles til en luftkanal.

Lofilter

Lofilteret er stort og lett å tømme. Det befinner seg i den nedre kanten av døråpningen.

Tørkeprogram

Kontrollpanelet er skrått i 45°-vinkel for bedre synlighet. Fire ferdige tørkeprogram. LED-signallampe samt indikator for gjenstående tørketid. Lydsignal ved avsluttet program.

Diagnostikk

Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen.

- For kontinuerlig bruk

Tørketrommel		SD10
Kapasitet	kg	10
Trommelvolum	liter	198
Mål	BxDxH (mm)	683x711x1027
Vekt netto/brutto	kg	68/73
Døråpningens størrelse	mm	520x410
Fraluftstilkobling	mm	102
Luftflyt	m ³ /h	
El-tilkobling	V/ph/Hz	400V/3
Oppvarmingseffekt	kW	5,3
Lydnivå	dB(A)	

		Kode
Fraluftstilkobling	SD10	4160588

Vaskesøyle		SPS10
Mål	BxDxH (mm)	683x704x1986
Vekt netto/brutto	kg	177/193
El-tilkobling	V/ph/Hz	230V/1
Effekt	kW	4,8 + 5,2

		Kode
Vaskesøyle	SPS10	4160592
Vaskesøyle med vaskemiddeldispenser	SPS10 DDE	4160594

Vaskemaskin SP10 og tørketrommel SD10 som stabil vaskesøyle.



Profesjonell vaskemaskin FX65, FX105 og FX135



Alternativ

- myntautomat
- komplett programmerbar Xcontrol Plus-manøvrering
- vaskemiddeldispenser og pumpe
- frontpanel i rustfritt stål

Konstruksjon

Topp-panel i rustfritt stål, front- og sidepaneler i antrasittgrå.

Instruerende kontrollpanel

Instruerende kontrollpanel med brukervennlig Xcontrol-manøvrering. Ved hjelp av skjermen velger du eksakt hvilken vask og sentrifugering du ønsker. Rask og enkel å bruke.

Ståltrommel og stålkar med god holdbarhet

Denne spesialdesignede trommelen i rustfritt stål drenerer vasken på en effektiv måte. Den store døren som kan åpnes i 180° vinkel forenkler bruken. Dørens diameter er 410 mm. Holdbar dørtetning.

Automatisk balansering

Maskinen har en invertermotor, effektiv fjæring og støtdemping. Maskinen balanserer vasken i trommelen automatisk, noe som minimerer vibrasjonene.

Vaskeprogram

Veldig brukervennlige, justerbare vaskeprogrammer. 15 ferdige vaskeprogrammer. Fire rom til vaske- og skyllemiddel.

Diagnostikk

Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen. Maskinen meddeler om kommende servicebehov på forhånd. Service foran og bak, på siden kan den monteres til en tørketrommel.

- For kontinuerlig bruk

Vaskemaskin		FX65	FX80	FX105	FX135
Kapasitet	1:10/1:9	6,5 kg/7 kg	8 kg/9 kg	11 kg/12 kg	14 kg/15 kg
Sentrifugeringshastighet	omdreininger/min.	1 165	1 165	1 075	1 075
G-faktor		400 maks	400 maks	400 maks	400 maks
Trommelvolum	liter	65	75	105	135
Døråpning	mm	410	410	410	410
Mål	BxDxH (mm)	710x740x1115	710x790x1115	795x795x1225	795x945x1225
Vekt netto/brutto	kg	170/180	185/200	210/235	255/275
Vanntilkobling	tommer	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Avløpsventil	mm	76	76	76	76
Tilkoblingseffekt	V/ph/Hz	400V 3N 50	400V 3N 50	400V 3N 50	400V 3N 50
Oppvarmingseffekt	kW	6	6	9	12
Lydnivå	dB(A)	65 (sentrifugering)	65 (sentrifugering)	65 (sentrifugering)	65 (sentrifugering)

	FX65	FX80	FX105	FX135
Vaskemaskin	4160778	4160779	4160781	4160782
Forhøyningssokkel stål 135 mm	4160798	4160800	4160804	4160808
Forhøyningssokkel stål 200 mm	4160799	4160802	4160806	4160810

Kapasitet
6,5–32 kg

Programmerbar profesjonell vaskemaskin FX180, FX240 og FX280



Alternativ

- myntautomat
 - vaskemiddeldispenser og pumpe
- frontpanel i rustfritt stål

Konstruksjon

Topp-panel i rustfritt stål, front- og sidepaneler i antrasittgrå.

Programmerbar Xcontrol Plus-manøvrering

Kontrollpanel med komplett programmerbar Xcontrol Plus-manøvrering. 99 programplasser for vaskeprogrammer som lagres. Også spesialvask som bløtlegging, avkjøling og fukting.

Ståltrommel og stålkar med god holdbarhet

Denne spesialdesignede trommelen i rustfritt stål drenerer vasken på en effektiv måte. Den store døren som kan åpnes i 180° vinkel forenkler bruken. Dørens diameter er 460 mm. Holdbar dørtetning.

Automatisk balansering

Maskinen har en invertermotor, effektiv fjæring og støtdemping. Maskinen balanserer vasken i trommelen automatisk, noe som minimerer vibrasjonene.

Vaskeprogram

Veldig brukervennlige, fullstendig justerbare vaskeprogrammer. 20 ferdige vaskeprogrammer. Fire rom til vaske- og skyllemiddel.

Diagnostikk

Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen. Maskinen meddeler om kommende servicebehov på forhånd. Service foran og bak, på siden kan den monteres til en tørketrommel.

- For kontinuerlig bruk
- Moppeprogram

Vaskemaskin		FX180	FX240	FX280
Kapasitet	1:10/1:9	18 kg/20 kg	24 kg/27 kg	28 kg/32 kg
Sentrifugeringshastighet	omdreininger/min.	980	980	915
G-faktor		400 maks	400 maks	350 maks
Trommelvolum	liter	180	240	280
Døråpning	mm	460	460	460
Mål	BxDxH (mm)	970x970x1410	970x1105x1410	970x1185x1410
Vekt netto/brutto	kg	350/390	400/440	470/515
Vanntilkobling	tommer	3/4"	3/4"	3/4"
Avløpsventil	mm	76	76	76
Tilkoblingseffekt	V/ph/Hz	400V 3N 50	400V 3N 50	400V 3N 50
Oppvarmingseffekt	kW	12	18	22
Lydnivå	dB(A)	65 (sentrifugering)	65 (sentrifugering)	65 (sentrifugering)

	FX180	FX240	FX280
Vaskemaskin	4160783	4160784	4160786
Forhøyningssokkel stål 135 mm	4160812	4160816	4160820
Forhøyningssokkel stål 200 mm	4160814	4160818	4160822



Tørketrommel til profesjonelt bruk T



**Kapasitet
9–35 kg**

Varmeisoleret trommel

Tørketromler i T-serien er profesjonelle enheter med trommel i rustfritt stål. Trommeldiameteren er 760 mm, og de største modellene er 930 mm. Enheten er varmeisoleret.

Lofilteret er lett å rengjøre

Den store døren som kan åpnes i 270° vinkel forenkler bruken. En veldig stor døråpning som kan åpnes i 270° vinkel på de største modellene 810 mm. Lofilteret er selvrensjørende.

Tørkeprogram

Tre ferdige tørkeprogrammer med justerbar temperatur. Maskinens skjerm viser gjenstående tørketid. Høye temperaturer for kortest mulige tørketider, og lave temperaturer for kunstfibre og andre ømfintlige tekstiler. Fullstendig programmerbar Full Control-manøvrering finnes som alternativ, med opptil 20 programplasser.

Tørkemetode

Sensoren registrerer vaskens fuktighet og regulerer tørkeeffekten deretter. Optimal luftstyring i trommelen. T-tørketrommelen er fraluftstilkoblet.

Diagnostikk

Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen.

- For kontinuerlig bruk

Alternativ

- Myntautomat
- Komplett programmerbar Xcontrol Plus-manøvrering
- Roterende trommel
- Programmet Sensodry registrerer restfuktighet
- Frontpanel i rustfritt stål

		T9	T11	T13	T16	T24	T35
Kapasitet	kg	9	11	13	16	24	35
Trommelvolum	liter	190	250	285	345	530	680
Mål	Bredde (mm)	795	795	795	795	965	965
	Dybde (mm)	815	1070	1160	1280	1270	1490
	Høyde (mm)	1465	1680	1680	1680	1975	1975
Vekt netto/brutto	kg	170/180	230/240	250/265	250/270	270/300	305/330
Døråpningens diameter	mm	600	600	600	600	810	810
Fraluftstilkobling	mm	150	200	200	200	200	200
Luftflyt	m ³ /h	350	520	550	600	950	1200
El-tilkobling	V/ph/Hz	400V3N	400V3N	400V3N	400V3N	400V3N	400V3N
Effekt	kW	9	13,5	18	24	30	36
Lydnivå	dB(A)	58,6	<70	<70	<70	<70	<70

		T9	T11	T13	T16	T24	T35
Tørketrommel		4160052	4160011	4160014	4160016	4160763	4160765

Profesjonell tørketrommel T HP



Varmeisoleret trommel

Tørketromler i T-serien er profesjonelle enheter med trommel i rustfritt stål. Trommeldiameteren er 760 mm, og de største modellene er 930 mm. Enheten er varmeisoleret. HP-modellene har en varmpumpe som senker energiforbruket med over 60 %, og senker lydnivået.

Lofilteret er lett å rengjøre

Den store døren som kan åpnes i 270° vinkel forenkler bruken. En veldig stor døråpning som kan åpnes i 270° vinkel på de største modellene 810 mm. Lofilteret er selvrensende.

Tørkeprogram

Tre ferdige tørkeprogrammer med justerbar temperatur. Maskinens skjerm viser gjenstående tørketid. Høye temperaturer for kortest mulige tørketider, og lave temperaturer for kunstfibre og andre ømfintlige tekstiler. Fullstendig programmerbar Full Control-manøvrering finnes som alternativ, med opptil 20 programplasser.

Tørkemetode

Sensoren registrerer vaskens fuktighet og regulerer tørkeeffekten deretter. Optimal luftstyring i trommelen. T HP-modellene med varmpumpe kondenserer det fordampede vannet. Modellene kobles til avløpet.

Diagnostikk

Maskinen lagrer bruken og feilkoder for å forenkle servicen.

- For kontinuerlig bruk


Alternativ

- Myntautomat
- Komplet programbar Xcontrol Plus-manøvrering
- Roterende trommel
- Programmet Sensodry registrerer restfuktighet
- Frontpanel i rustfritt stål

Energiforbrukning jämförelse

Vanlig torktumlare

Torktumlare med varmpumpe

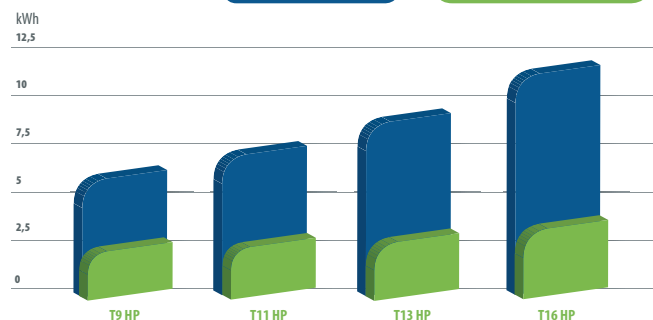

		T9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP
Kapasitet	kg	9	11	13	16
Trommelvolum	liter	190	250	285	345
Mål	Bredde (mm)	795	795	795	795
	Dybde (mm)	1275	1525	1615	1735
	Høyde (mm)	1465	1680	1680	1680
Vekt netto/brutto	kg	290/305	350/385	350/385	375/400
Døråpningens diameter	mm	600	600	600	600
Fraluftstilkobling	mm				
Luftflyt	m ³ /h				
El-tilkobling	V/ph/Hz	400V3N	400V3N	400V3N	400V3N
Effekt	kW	2,9	2,9	2,9	2,9
Lydnivå	dB(A)	<60	<60	<60	<60

	T9 HP	T11 HP	T13 HP	T16 HP
Tørketrommel	4160754	4160756	4160758	4160760
Forhøyningssokkel	4160824	4160826	4160828	4160830





metos
kitchen intelligence[®]

Metos AS

Oslo - Hamar - Trondheim - Kristiansand - Bergen

tlf: 924 28 860

metos.norway@metos.no

www.metos.no

Metos Partner

Telemark: Folkestad KVV Service AS tlf: 35 06 11 11

Hallingdal: Elektroservice Hallingdal Inst. AS tlf: 32 08 61 70

Rogaland: TS Storkjøkken AS tlf: 94 01 22 45

Nordland: Proffteknikk AS tlf: 91 77 13 17

Møre og Romsdal: Kvikk Storkjøkken AS tlf: 900 99 525

Møre og Romsdal: Rødal Elektroservice AS tlf: 95 900 800

Troms: Øverbygd Elektro AS tlf: 77 83 00 30

Finnmark: GK Inneklima AS, avd. Alta tlf: 78 44 90 00

Marine: Mare Safety AS tlf: 700 09 810



an Ali Group Company



The Spirit of Excellence